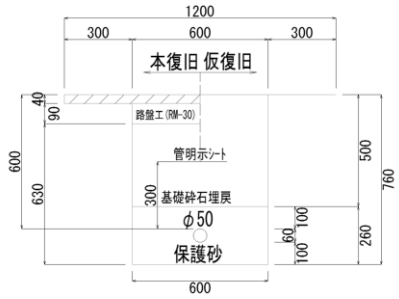
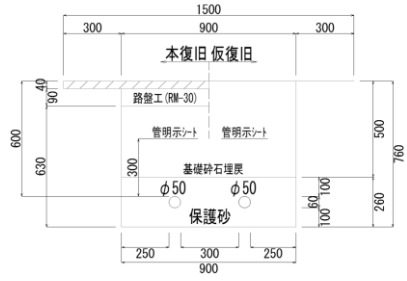
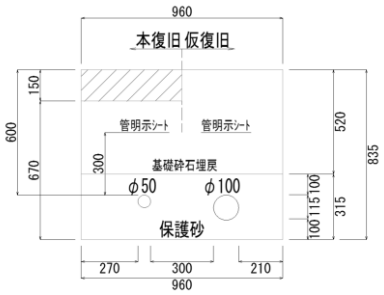
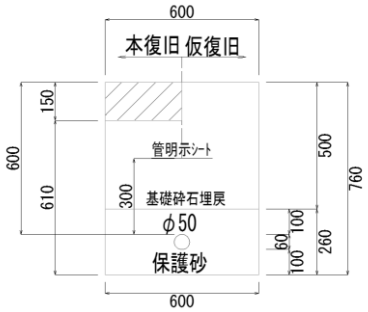
算式根拠となる土工断面図	工種	形状寸法	単位	計算式	1m当り数量
土工断面① Φ50 H=0.6 As両切 車道 土工断面① L=37.7m φ50 H=0.6 As両切 車道 (送水管布設工①)  	舗装版切断工	As版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cm以下	m2		0.600
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.001
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.001
	As殻処理		m3	0.60×0.04	0.024
	管路掘削		m3	(0.60×(0.09＋0.63))	0.432
	管路埋戻	再生砂	m3	0.60×0.26-0.003	0.153
	管路埋戻	再生砕石	m3	0.60×0.50	0.300
	発生土処理	土砂	m3		0.432
	残土受入れ地での処理	土砂	m3		0.432
	(本復旧)				
	舗装版切断工	As版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cm以下	m2	0.30×2	0.600
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.001
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.001
	As殻処理		m3	0.60×0.04	0.024
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3	0.60×0.13	0.078
	発生土処理	土砂	m3		0.078
	不陸整正		m2		1.200
	路盤工	RM-30 t=9cm	m2		0.600
	AS舗装工(人力舗設)	再生密粒度 t=4cm	m2		1.200
	※φ50断面積:0.06^2×3.14÷4=0.003				

算式根拠となる土工断面図	工種	形状寸法	単位	計算式	1m当り数量
土工断面② 送水管Φ50 配水管Φ50 H=0.6 As両切 車道 土工断面② L=276.5m 送水管φ50 配水管φ50 H=0.6 As両切 車道 (配水管布設工②)  	舗装版切断工	As版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cm以下	m2		0.900
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.001
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.001
	As殻処理		m3	0.90×0.04	0.036
	管路掘削		m3	(0.90×(0.09＋0.63))	0.648
	管路埋戻	再生砂	m3	0.90×0.26-0.003*2	0.228
	管路埋戻	再生砕石	m3	0.90×0.50	0.450
	発生土処理	土砂	m3		0.648
	残土受入れ地での処理	土砂	m3		0.648
	(本復旧)				
	舗装版切断工	As版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cm以下	m2	0.30×2	0.600
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.001
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.001
	As殻処理		m3	0.60×0.04	0.024
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3	0.90×0.13	0.117
	発生土処理	土砂	m3		0.117
	不陸整正		m2		1.500
	路盤工	RM-30 t=9cm	m2		0.900
	AS舗装工(人力舗設)	再生密粒度 t=4cm	m2		1.500
	※φ50断面積:0.06^2×3.14÷4=0.003				

算式根拠となる土工断面図	工種	形状寸法	単位	計算式	1m当り数量
土工断面③ 送水管Φ50 配水管Φ100 H=0.6 Con両切 車道 **土工断面③ L=130.4m** 送水管φ50 配水管φ100 H=0.6 Con両切 車道 (配水管布設工③)  	舗装版切断工	Con版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚15cm以下	m2		0.960
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.003
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.003
	Con殻処理		m3	0.96×0.15	0.144
	管路掘削		m3	0.96×0.685	0.658
	管路埋戻	再生砂	m3	0.96×0.315-0.003-0.01	0.289
	管路埋戻	再生砕石	m3	0.96×0.52	0.499
	発生土処理	土砂	m3		0.658
	残土受入れ地での処理	土砂	m3		0.658
	(本復旧)				
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3	0.96×0.15	0.144
	発生土処理	土砂	m3		0.144
	Con舗装工(人力舗設)	平均舗装厚 t=20cm未満	m2		0.960
	Con舗装工(材料)	18-8-40BB t=15cm	m2		0.960
	※φ50断面積:0.06^2×3.14÷4=0.003				
	※φ100断面積:0.115^2×3.14÷4=0.01				

算式根拠となる土工断面図	工種	形状寸法	単位	計算式	1m当り数量
土工断面④ 送水管Φ50 H=0.6 Con両切 車道 **土工断面④ L=131.7m** 送水管φ50 H=0.6 Con両切 車道 (送水管布設工④)  	舗装版切断工	Con版 15cm以下	m		2.000
	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚15cm以下	m2		0.600
	ｶｯﾀｰ汚泥運搬		m3		0.003
	ｶｯﾀｰ汚泥処分		m3		0.003
	Con殻処理		m3	0.60×0.15	0.090
	管路掘削		m3	0.60×0.61	0.366
	管路埋戻	再生砂	m3	0.60×0.26-0.003	0.153
	管路埋戻	再生砕石	m3	0.60×0.50	0.300
	発生土処理	土砂	m3		0.366
	残土受入れ地での処理	土砂	m3		0.366
	(本復旧)				
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3	0.60×0.15	0.090
	発生土処理	土砂	m3		0.090
	Con舗装工(人力舗設)	平均舗装厚 t=20cm未満	m2		0.600
	Con舗装工(材料)	18-8-40BB t=15cm	m2		0.600
	※φ50断面積:0.06^2×3.14÷4=0.003				